

气动双隔膜泵

Elcometer的双隔膜泵设计用于Sagola的各系列压力喷枪，是那些拥有高容量设施的汽车修理厂，和无法停止生产、需要重新填充储罐的连续作业部门的理想选择。

所有涂料

适用于溶剂型或水性涂料、底色漆、清漆、底漆和填料等。

适用于任何粘度或密度的涂料，可提供研磨涂料等专用工具。

不同的组合选项

选择最适合您的组合

底盘：框架式、小车或壁挂泵。




涂料输送：吸料软管或5升（1.32US Gal）涂料储罐。



可选吸料软管或5升储罐

零部件

- 1 吸料软管
- 2 5升 (35.2lfl oz) 涂料储罐
- 3 涂料入口
- 4 涂料出口
- 5 气压调节器 (设备)
- 6 气压调节器 (喷枪)
- 7 抗脉冲滤波器
- 8 涂料压力调节器
- 9 压力表 (设备)
- 10 压力表 (喷枪)
- 11 接地线
- 12 设备进气口
- 13 运输小车
- 14 挂架

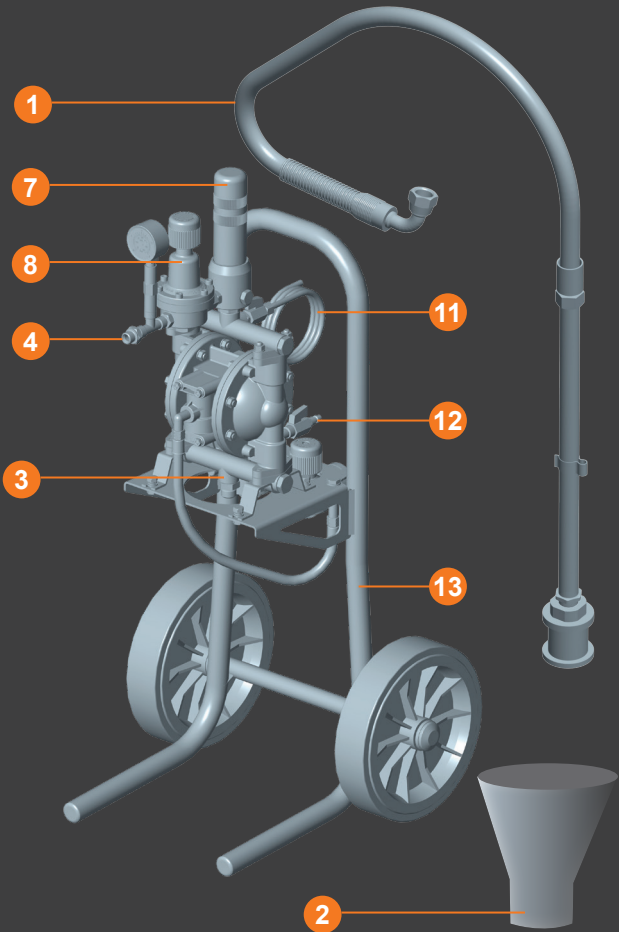

空气和涂料软管

尼龙包裹的轻型双软管： 8x15mm EPDM橡胶空气软管和 6x8mm尼龙油漆软管。

零件编号	产品描述
PT56418708	1.5m (4.9ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414128	1.8m (5.9ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414039	5m (16.4ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414044	7.5m (24.6ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414040	10m (32.8ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414041	15m (49.2ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414042	20m (65.6ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管



隔膜泵

Elcometer D1-40

双隔膜气动泵

- 40 升双隔膜泵。
- 高产量工业用喷涂设备。
- 双出口型可供两支枪同时使用。
- 用于研磨涂料的特殊版本。
- 1:1比例

满足:

ATEX  2 II GX, UNE-EN-13463-1:2011, UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809, EN12621, EN12162, EN 1127-1



技术参数

压力比	1:1
最大耗气量 (60周/分钟)	580ILPM (20 CFM)
最大进气压力	7bar (102psi)
最小入口软管直径Ø	6mm (¼")
润滑油	SAE 10
最大涂料输出压力	7bar (102psi)
流速@60周/分钟 (无压流)	40LPM (1.41CFM)
进气口	1/4"气体BSP母接头
涂料出口	3/8" 公BSP接头
重量 (含装有涂料调节器的框架或小车)	带吸料杆: 18.5kg (40.79lbs) 带涂料罐: 18kg (39.68lb)
尺寸 (含装有涂料调节器的框架或小车)	带吸料杆: 465 x 501 x 953mm (18.31 x 19.72 x 37.52") 带涂料罐: 639 x 511 x 953mm (25.16 x 20.12 x 37.52")
装箱单	Elcometer D1-40低压空气喷雾双隔膜输送泵

零件编号	产品描述
PSD140AS-CSR	Elcometer D1-40 (小车和吸料探头)
PSD140AS-CTR	Elcometer D1-40 (小车和5l (35.2fl oz) 重力罐)
PTD140-A	Elcometer D1-40 (小车和抽吸探头) , 用于研磨涂料
PSD140AS-CDR	Elcometer D1-40 (小车和吸料探头) , 带双涂料出口
PSD140AS-WSR	Elcometer D1-40 (挂架和吸料探头)
PSD140AS-WTR	Elcometer D1-40 (壁式支架和涂料罐)
PSD140AS-CSRK	Elcometer D1-40全套设备 (包括4100 X系列压力喷枪、1.20 XT01气帽、喷嘴和枪针以及5m空气和涂料软管套件)

Elcometer D1-30

双隔膜气动泵

- 30升双隔膜泵。
- 中型工业用泵。
- 饰面和底漆专用。
- 高精度涂料调节器。
- 防脉动系统和双油漆过滤器。
- 1:1比例

满足:

ATEX  2 II GX, UNE-EN-13463-1:2011, UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809, EN12621, EN12162, EN 1127-1

技术参数

压力比	1:1
最大耗气量 (60周/分钟)	380LPM (13CFM)
最大进气压力	6bar (87psi)
最小入口软管直径Ø	6mm (1/4")
润滑油	SAE 10
最大涂料输出压力	6bar (87psi)
流速@60周/分钟 (无压流)	30LPM (1.06CFM)
进气口	1/4"气体BSP母接头
涂料出口	3/8" 公BSP接头
重量 (含装有涂料调节器的框架或小车)	带吸料杆: 8.25kg (18.19lbs) 带涂料罐: 7.75kg (17.09lbs)
尺寸 (含装有涂料调节器的框架或小车)	带吸料杆: 267 x 322 x 556mm (10.51 x 12.68 x 21.89") 带涂料罐: 374 x 513 x 556mm (14.72 x 20.20 x 21.89")
装箱单	Elcometer D1-30低压空气喷雾双隔膜输送泵

零件编号	产品描述
PSD130AS-FSR	Elcometer D1-30 (小车、吸料探头和调节器)
PT30920502	Elcometer D1-30 (小车、吸料探头)
PSD130AS-FTR	Elcometer D1-30 (小车、涂料罐和调节器)
PSD130AS-FT-	Elcometer D1-30 (小车、涂料罐)
PSD130AS-WSR	Elcometer D1-30 (挂架、吸料探头和调节器)
PSD130AS-WS-	Elcometer D1-30 (挂架、吸料探头)
PSD130AS-WTR	Elcometer D1-30 (壁式支架、涂料罐和调节器)
PSD130AS-WT-	Elcometer D1-30 (壁式支架、涂料罐)
PSD130AS-FS-K	Elcometer D1-30全套设备 (包括4100 X系列压力喷枪、1.20 XT01气帽、喷嘴和枪针以及5m空气和涂料软管套件)



Elcometer D1 泵配件

低压涂料调节器

适用于Sagola双隔膜泵。

零件编号	产品描述
PT52410019	低压涂料调节器



涂料储罐

5升 (1,32US Gal) 重力涂料罐，用于Sagola双隔膜泵。

零件编号	产品描述
PT30090091	5升 (1.32US Gal) 涂料罐



网状去脉冲滤芯

可选60目和100目去脉冲滤芯。

零件编号	产品描述
PT83660029	100 目去脉冲滤芯
PT83660030	60 目去脉冲滤芯



指针式压力表

零件编号	产品描述
PT54550016	指针式压力表0-12bar/0-160psi



Elcometer D1 泵配件

隔膜泵套件

零件编号	产品描述
PT49000478	隔膜泵套件



吸滤器

零件编号	产品描述
PT83660047	1/2"吸料过滤器



空气和涂料软管

轻质双尼龙套软管： 8 x 15mm EPDM橡胶空气软管和6 x 8mm尼龙油漆软管。

零件编号	产品描述
PT56418708	1.5m (4.9ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414128	1.8m (5.9ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414039	5m (16.4ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414044	7.5m (24.6ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414040	10m (32.8ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414041	15m (49.2ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414042	20m (65.6ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管



挂架

零件编号	产品描述
PT56418583	挂架

